



Leia o código e acesse
mais informações
sobre os produtos!

Hidrorrepelente

Disafob 455

O Disafob 455 é um hidrorrepelente de alto rendimento, indicado para aumentar a resistência à água de tintas e de revestimentos em base aquosa.

Compatibilidade

O Disafob 455 é compatível com várias resinas:

- PVA;
- Acrílica;
- Estireno-butadieno;
- Vinil acrílica.

Recomendações

O uso do produto é recomendado para:

- Massas, texturas e revestimentos;
- Tintas à base de água;
- Evitar manchas em cores fortes;
- Adequado para pinturas de alto PVC;


Aplicação

- Pode ser adicionado diretamente em tintas à base de água e massas/texturas de base aquosa.

Teste de imersão com massa corrida

2 minutos imerso em água e 30 minutos secando a 20±5 °C com 60±5% de umidade relativa.

	Zero	DISAFOB 455 0.50%	1,00%
Absorção de água (em peso)	14,58%	9,61%	9,23%

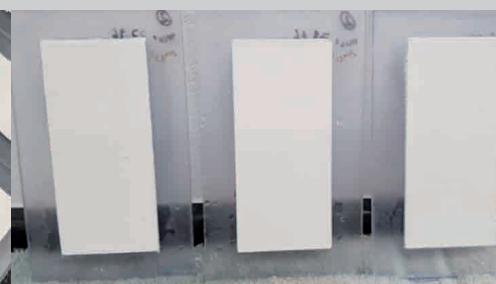

A absorção de água foi reduzida em 34%, aproximadamente, na composição de massa corrida/joint compound com 0,5% de DISAFOB 455 em comparação com a formulação sem DISAFOB 455.