

Dispersantes

Base Agua

Desarrollados para la dispersión en línea base de agua, todos los dispersantes tienen excelentes propiedades humectantes, lo que facilita el proceso de dispersión y molienda.



Lea el código y
 obtenga más información

Dispersers PCW 8000

Dispersante polimerico multifuncional de alto desempeño indicado para molienda de pigmentos orgánicos.

Dispersers PCW 8500

Dispersante polimérico multifuncional de peso molecular medio indicado para la molienda de pigmentos orgánicos.

Dispersers PCW 5000

Dispersante acrílico multifuncional adecuado para cargar y molienda de pigmentos inorgánicos.

Dispersers TW 4000

Dispersante acrílico multifuncional para sistemas base agua.

Dispersers TW 2000

Dispersante acrílico económico para sistemas basados en agua.

Dispersers TW 30 / Dispersers TW A/B

Dispersante organofosforado para sistemas base agua. Recomendado para cargas y dispersión de titanio. Alto poder humectante. Libre de tensioactivos. Ninguna generación de Espuma CERO VOC.

Dispersers TW / NT

Dispersante organofosforado no tóxico CERO VOC.

Dispersers T35

Dispersante organofosforado económico para sistemas basado en agua. Libre de tensoactivos, sin generación de espuma y CERO VOC.

Dispersantes base agua - Dispersers


Dispersers	PCW 8000	PCW 8500	PCW 5000	TW 4000	TW 2000	TW 30 TWA/B	TW NT	T35
Tipo	Polimerico			Acrílico		Organofosfato		
Sólidos	20	48-52%	47	40	25	47		35
Cargas	●	●	●	●	●	●	●	●
TiO ₂	●	●	●	◐	◐	●	●	●
Pigmentos Inorgánicos	●	●	●	◐	◐	◐	◐	◐
Pigmentos Orgánicos	●	●	○	○	○	○	○	○
No tóxicos	○	○	○	○	○	○	●	○

No indicado ○ ◐ ◑ ◒ ◓ Indicado

Aditivos para molienda de pigmentos a base de agua

Disacoat Amino APR
 Disacoat Amino AP 200
 Disacoat ALK 300

Disafoam WB 100
 Disafoam 750
 Disafoam 650 E

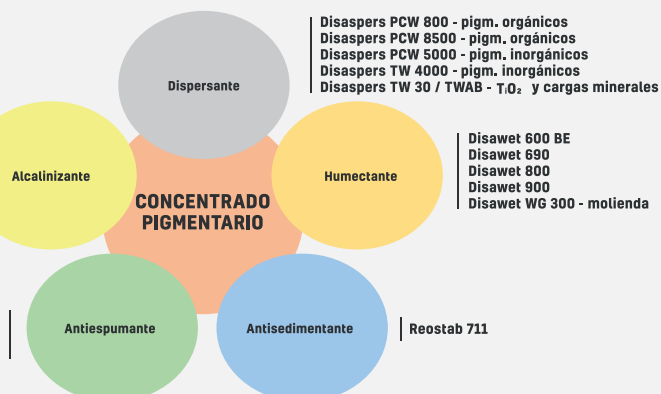

Dispersantes

Base Solvente

Desaglomera pigmentos y cargas y favorece la dispersión y molienda de las partículas.

Productos desarrollados para la dispersión en la línea de solventes, todos los dispersantes poseen excelente propiedad de humectación, facilitando el proceso de dispersión y molienda.

Disacoat DS 1515

Ideal para la molienda y dispersión de pigmentos orgánicos y negro de humo.

Disacoat DS 1670

Producto con las mismas propiedades que Disacoat DS 1630, pero libre de aromáticos.

Disacoat DS E

Desarrollado para la molienda y dispersión de titanio, cargas y otros pigmentos inorgánicos.

Disacoat DS 7000

Producido para la molienda y dispersión de pigmentos en general.

Disacoat DS 250

Derivado heptano-carboxílico. Indicado para la dispersión de pigmentos, favorece la humectación del pigmento por la resina.

Disacoat DIP 200

Dispersante para molienda de pigmentos desarrollado para resinas epoxi, alquídica, aldeídica e acrílica en solvente.

Disacoat DS 1630

Producto recomendado para pinturas industriales, repintado y concentrado de alta calidad.

Disacoat MB

Dispersante libre de solventes (VOC) con amplia versatilidad de aplicación. Indicado para todo tipo de pigmento.



CONOZCA MÁS A TRAVÉS
DEL CÓDIGO QR

Dispersantes base solvente – Disacoat

Disacoat	DSE	DS 7000	DS 1515	DS 1630	DS 1670	DS 250	MB	DIP 200
Aplicación	Pinturas y esmaltes en general			Pinturas Ind.	Especial	Especial	UV Low VOC	Molienda / Pigmentos
Sólidos	90%	92%	96%	59-61%	49-51%	68-72%	100%	44-46%
Solvente	Aguarrás			Aro/ac	Acetato	Aguarrás	Libre	Aromatic
Cargas	●	●	●	●	●	●	●	●
Pigmentos inorgánicos	◐	●	●	●	●	●	●	●
Pigmentos orgánicos	◑	●	●	●	●	●	●	●
Azul/Negro	◒	◑	●	●	●	●	●	●

No indicado ◐ ◑ ◒ Indicado ●