

CONVERTEDOR DE FERRUGEM

• DISACOAT RF

Aditivo convertedor de ferrugem para esmaltes base solvente.

Função:

É utilizado para complexar os resíduos de ferrugem, quando não há a possibilidade de se realizar uma completa limpeza mecânica de uma superfície.

Características:

- Atua como passivador de oxidação pré-existente.
- Potencializa o efeito anticorrosivo da tinta.
- Baixa dosagem na formulação (0,5% a 5%).
- É compatível com inúmeras resinas.
- É de fácil aditivção na fórmula.

Aplicações:

- Primers anticorrosivos.
- Tintas ou esmaltes industriais.
- Tintas ou esmaltes para manutenção.
- Tintas ou esmaltes para conversão de corrosão.
- Tintas e esmaltes de repintura.

DISACOAT RFW CONC


Convertedor de óxidos concentrado e solúvel em água.

Função:

É utilizado para formular produtos convertedores de óxido em base água.

Características:

- Atua como passivador de oxidação pré-existente.
- É utilizado em formulações de fundo preparador (base água).
- Compatível em formulações contendo alcoois.
- Compatível com resinas que resistam a ph ácido.
- Não deve ser usado nas formulações de tintas base água.

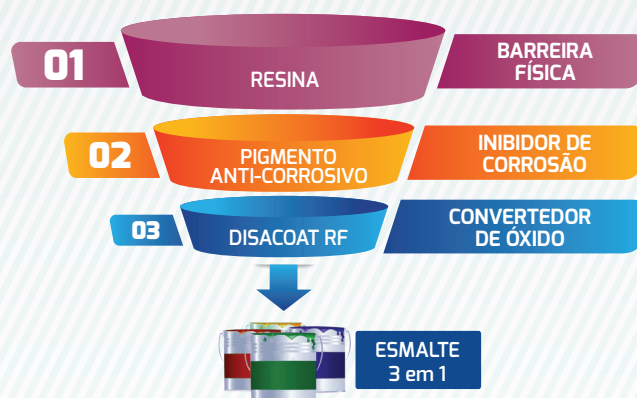

Consulte Departamento Técnico da Disamtex para Informações adicionais e outros convertedores de ferrugem em linha.



Rua Rudolfo Walter, 2000 - CEP 89.068-239
Itoupava Central - Blumenau - SC - Brasil
Fone: +55 47 3337-3600
disamtex.com.br